




Tausch des starren Nippels an der Box gegen den Schiebe-Nippel

Bei Garagen-Putzern kann es vorkommen, dass die Spannung am Rückhalseil in der Parkposition geringfügig nachlässt. Um das zu vermeiden wurde der federbelastete Schiebe-Nippel entwickelt, den man, falls notwendig, gegen den starren Bowdenzug-Schiebe-Nippel tauschen kann.


Die Druckfeder des Schiebe-Nippels hält dabei die Spannung am Putzer in der Parkposition aufrecht.

Beim Tausch folgendermaßen vorgehen:

1. Deckel der Motor-Box (E-Winde) entfernen
2. Rückhalseil vom Putzer lösen
3. Ende des Seiles in die Motor-Box ziehen
4. Motor-Box demontieren
5. starren Nippel demontieren
6. Die Bohrung des Loches von Durchmesser 6mm auf 10mm vergrößern
7. Grat gut entfernen
8. Schiebe-Nippel montieren
9. Motor-Box in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen

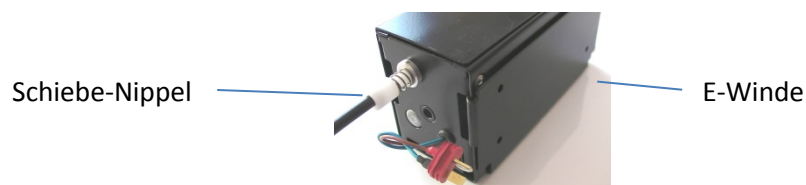

Zu 5: starren Nippel demontieren

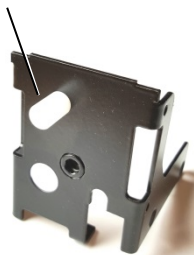

Zu 6: Bohrung von 6mm auf 10mm vergrößern



Zu 7: Schiebe-Nippel montieren

